


FJÄDERPLINT, 3-VÅNING + JORD D2,5/5.T3.P.L

29045812

D2,5/5.T3.P.L Trevåningsplint + jord

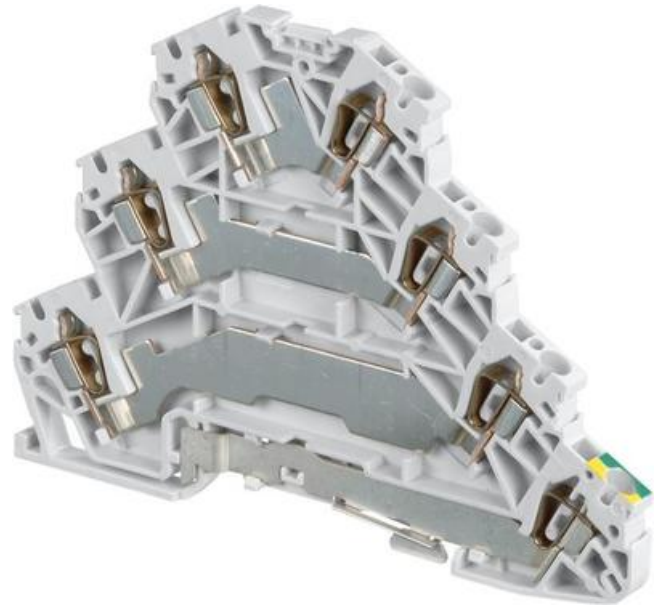

PRODUKTBESKRIVNING



Trevåningsplint



-DIN 3

Fjäderklämma

3 genomgående våningar. +Jordanslutning i skenan.

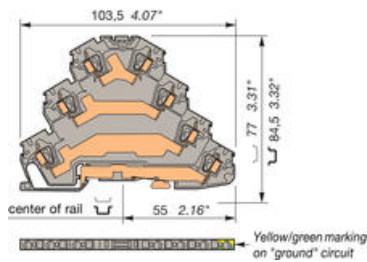

Bredd 5 mm

3 genomgående våningar+Jord

TEKNISK DATA

	IEC NFC VDE	UL	CSA
Anslutningsarea entrådig	0,14 - 4 mm ²		
Anslutningsarea flertrådig	0,14 - 2,5 mm ²		
Märkspänning V AC/DC	500		
Märkström (kortslutningsström A)	20		
Nominell area	2,5 mm ²		
Avisoleringslängd mm	9,5		

Rek. skruvmejsel

3,5 mm

BESTÄLLNINGSDOKUMENT

Beskrivning	Typ	Best.nr.	Förp.stl.
D2,5/5.T3.P.L Trevåningsplint+Jord	D2,5/5.T3.P.L	29045812	25 st.

TILLBEHÖR

Beskrivning	Best.nr.	Förp.stl.
FED5.T3.P.L Ändplatta	29181820	20 st.
BJDL5. 2-polig bygling	29110223	10 st.
BJDL5. 3-polig bygling för fjäderklämma	29110324	10 st.
BJDL5. 4-polig bygling för fjäderklämma	29110425	10 st.
BJDL5. 5-polig bygling för fjäderklämma	29110526	10 st.
BJDL5. 6-polig bygling för fjäderklämma	29110627	10 st.
BJDL5. 7-polig bygling för fjäderklämma	29110720	10 st.
BJDL5. 8-polig bygling för fjäderklämma	29110801	10 st.
BJDL5. 9-polig bygling för fjäderklämma	29110902	10 st.
BJDL5.10-polig bygling för fjäderklämma	29111026	10 st.

Märkning RC55



RC 510 /RC55



FED5.T3.P.L




BJDL5



TEKNISK DATA

Anslutningsarea entrådlig IEC från	0,14 mm ²
Anslutningsarea entrådlig IEC till	4 mm ²
Anslutningsarea flertrådlig IEC från	0,14 mm ²
Anslutningsarea flertrådlig IEC till	2,5 mm ²
Antal anslutningar	7 st
Avisoleringslängd	9,5 mm
Bredd	5 mm
Djup	92,5 mm
Färg	Grå, Gulgrön
Höjd	77 mm

IP-klass	IP20
Märkspänning IEC	500 V
Märkström IEC	20 A
Nominell Area IEC	2,5 mm ²
Skruvmejsel	3,5 Ø mm
Stötspänning	6000 V



Yellow/green marking on "ground" circuit

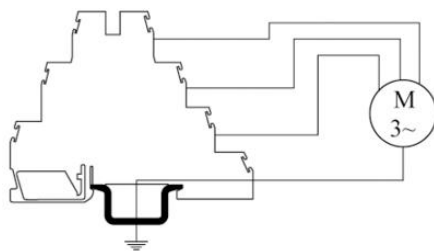

Yellow/green marking on "ground" circuit