


## SKRUV-ADO, 2-VÅNING GENOMGÅNGSPLINT D6/8.D2.ADO

39960026  
D6/8.D2.ADO 1-2.5 mm<sup>2</sup>

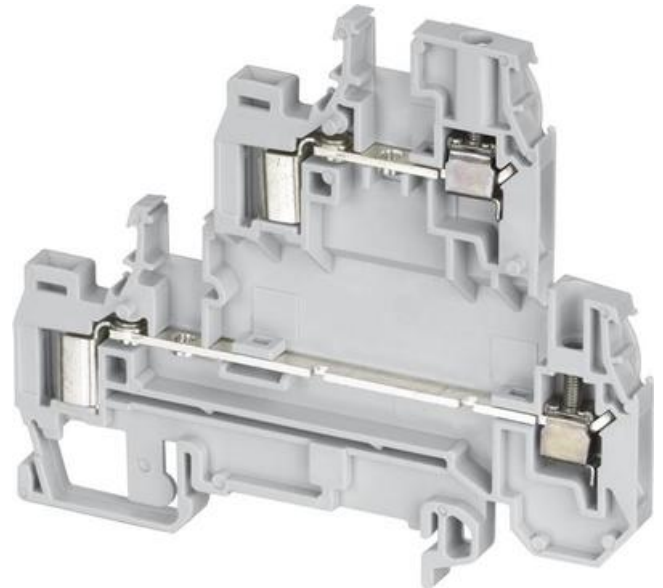

### PRODUKTBESKRIVNING

### TEKNISK DATA

Anslutningsarea ADO entrådlig IEC från	1 mm <sup>2</sup>
Anslutningsarea ADO entrådlig IEC till	2,5 mm <sup>2</sup>
Anslutningsarea ADO flertrådlig IEC från	1 mm <sup>2</sup>
Anslutningsarea ADO flertrådlig IEC till	2,5 mm <sup>2</sup>
Anslutningsarea entrådlig IEC från	0,2 mm <sup>2</sup>
Anslutningsarea entrådlig IEC till	10 mm <sup>2</sup>
Anslutningsarea flertrådlig IEC från	0,22 mm <sup>2</sup>
Anslutningsarea flertrådlig IEC till	6 mm <sup>2</sup>
Antal anslutningar	4 st
Avisoleringslängd	12 mm
Bredd	8 mm
Djup	85,3 mm
Färg	Grå
Förpackningsstorlek	50 st
Godkännanden	CE, Gost R, RoHS
Höjd	75,5 mm
IP-klass	IP20

<b>Material</b>	Polyamid
<b>Märkspänning IEC</b>	800 V
<b>Märkström IEC</b>	24 A
<b>Nominell Area IEC</b>	2,5 mm <sup>2</sup>
<b>Skruvmejsel</b>	4 Ø mm
<b>Stötspänning</b>	8000 V
<b>Åtdragningsmoment max</b>	1 Nm
<b>Åtdragningsmoment min</b>	0,8 Nm

