


## ADO-SKRUV, MINIPLINT BOTTENMONTAGE DB4/6.... ADO, DB4/8... ADO

29950507

DB4/6.ADO Mini bottenmonterad

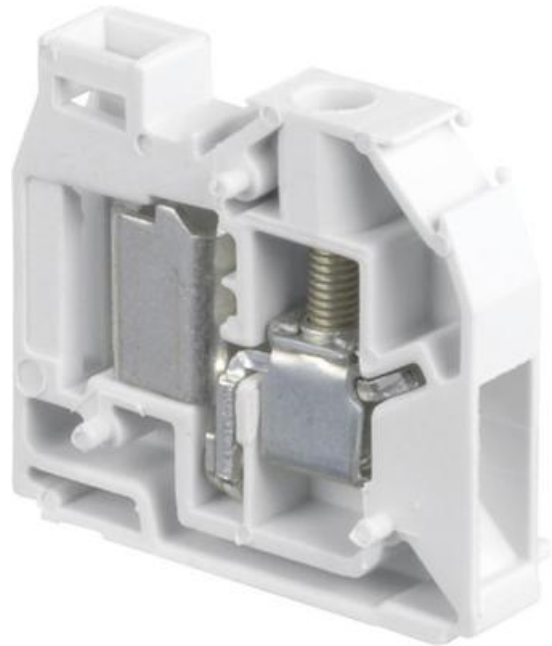

### PRODUKTBESKRIVNING

### TEKNISK DATA

Anslutningsarea ADO entrådlig IEC från	0,34 mm <sup>2</sup>
Anslutningsarea ADO entrådlig IEC till	1,5 mm <sup>2</sup>
Anslutningsarea ADO flertrådlig IEC från	0,34 mm <sup>2</sup>
Anslutningsarea ADO flertrådlig IEC till	1,5 mm <sup>2</sup>
Anslutningsarea entrådlig IEC från	0,2 mm <sup>2</sup>
Anslutningsarea entrådlig IEC till	4 mm <sup>2</sup>
Anslutningsarea flertrådlig IEC från	0,22 mm <sup>2</sup>
Anslutningsarea flertrådlig IEC till	4 mm <sup>2</sup>
Antal anslutningar	2 st
Avisoleringslängd	9,5 mm
Bredd	6 mm
Djup	31 mm
Färg	Grå
Förpackningsstorlek	100 st
Godkännanden	CE, Gost R, RoHS, USR CNR
Höjd	33,5 mm

IP-klass	IP20
Material	Polyamid
Märkspänning IEC	800 V
Märkspänning UL	600 V
Märkström IEC	17,5 A
Märkström UL	20 A
Nominell Area IEC	1,5 mm <sup>2</sup>
Nominell Area UL	16 AWG
Skruvmejsel	4 Ø mm
Stötspänning	8000 V
Åtdragningsmoment max	0,8 Nm
Åtdragningsmoment min	0,5 Nm

