

## INSTICKSKOPPLING 45°, SVIVLANDE

Serie 55000

55170 4-1/8

Vinklad koppling, 45°, 4 mm-slang, Swift fit 1/8"




- M5 till 1/2" utvändig SwiftFit & BSPP
- Ø4 till 14mm slang
- Packningar i Nitril
- Temperaturområde -20 till +80°C
- Tryckområde upp till 20 bar

### PRODUKTBESKRIVNING

### TEKNISK DATA

|                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| Anslutning                | G1/8                           |
| Form/Utförande            | L                              |
| Förpackningsstorlek       | 10 st                          |
| Gängtyp                   | Swift Fit                      |
| Material Frikopplingsring | Acetalplast svart              |
| Material Kropp            | PA                             |
| Material O-ring           | NBR                            |
| Media                     | Tryckluft, Vakuum, Vatten      |
| Slangdiameter utv         | 4 mm                           |
| Slangkvalitet             | PA, Polyetylen, PUR, PTFE, FEP |
| Temperaturområde från     | -20 °C                         |
| Temperaturområde till     | 80 °C                          |
| Tryckområde max           | 20 bar                         |
| Tryckområde min           | -0,99 bar                      |

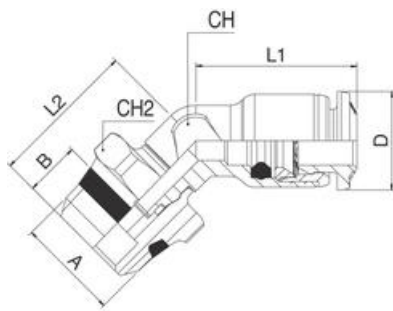

|              | A   | B   | L1   | L2   | CH1 | CH2 | D    |
|--------------|-----|-----|------|------|-----|-----|------|
| 55170 4-1/8  | 1/8 | 5,5 | 12,5 | 16,5 | 7   | 13  | 10,0 |
| 55170 6-1/8  | 1/8 | 5,5 | 20,5 | 17,5 | 9   | 13  | 12,0 |
| 55170 6-1/4  | 1/4 | 7,0 | 20,5 | 18,9 | 9   | 15  | 12,0 |
| 55170 8-1/8  | 1/8 | 5,5 | 22,0 | 18,5 | 10  | 13  | 14,0 |
| 55170 8-1/4  | 1/4 | 7,0 | 22,0 | 20,0 | 10  | 15  | 14,0 |
| 55170 8-3/8  | 3/8 | 7,5 | 22,0 | 20,5 | 10  | 17  | 14,0 |
| 55170 10-1/4 | 1/4 | 7,0 | 26,5 | 21,8 | 13  | 16  | 17,0 |
| 55170 10-3/8 | 3/8 | 7,5 | 26,5 | 21,8 | 13  | 17  | 17,0 |
| 55170 10-1/2 | 1/2 | 9,0 | 26,5 | 24,3 | 13  | 21  | 17,0 |
| 55170 12-1/4 | 1/4 | 7,0 | 30,0 | 23,1 | 16  | 16  | 20,0 |
| 55170 12-3/8 | 3/8 | 7,5 | 30,0 | 23,1 | 16  | 17  | 20,0 |
| 55170 12-1/2 | 1/2 | 9,0 | 30,0 | 25,6 | 16  | 21  | 20,0 |