

T-KOPPLING I ROSTFRITT STÅL, PÅSTICK

Serie 61 000

61200 6/4-1/8

T-koppling, syrafast, 6/4-slang, 1/8"


- Rostfritt stål AISI 316L
- Tryckområde upp till 100 bar
- Temperaturområde -100 till +200°C



PRODUKTBESKRIVNING

TEKNISK DATA

Anslutning	G1/8
Form/Utförande	T
Förpackningsstorlek	10 st
Godkännanden	PED, REACH, RoHS
Gängtyp	Konisk
Material Kropp	Syrafast stål SIS2350 (316L)
Material Mutter	Syrafast stål SIS2350 (316L)
Material Packning	FKM livsmedel
Media	Tryckluft, Vakuum, Vatten
Slangdiameter inv	4 mm
Slangdiameter utv	6 mm
Slangkvalitet	PA, Polyetylen, PUR, PPTFE, FEP

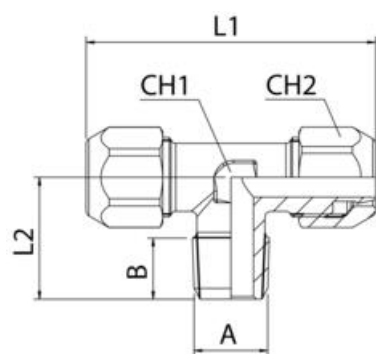

	A	B	L1	L2	CH1	CH2
61200 6/4-1/8	1/8	7,5	42,0	15,5	8	12
61200 6/4-1/4	1/4	11,0	42,0	19,5	8	12
61200 8/6-1/8	1/8	7,5	45,0	17,0	10	14
61200 8/6-1/4	1/4	11,0	45,0	21,0	10	14
61200 10/8-1/4	1/4	11,0	51,0	21,5	12	16
61200 10/8-3/8	3/8	11,5	51,0	22,0	12	16