

RAKA REDUCERINGAR I ROSTFRITT STÅL

Serie 62 000

62020 1/8-1/4
Reducering, syrafast, utv. 1/8" till 1/4"

- Rostfritt stål AISI 316L
- Tryckområde upp till 140 bar
- Temperaturområde -110 till +300°C




PRODUKTBESKRIVNING

Reduceringar från Aignep har olika utföranden i olika gäng utföranden. Finns även i olika sorters material.

TEKNISK DATA

Anslutning	1/8" NPT
Form/Utförande	I
Förpackningsstorlek	10 st
Godkännanden	PED, REACH, RoHS
Gängtyp	Konisk
Material Kropp	Syrafast stål SIS2350 (316L)
Media	Tryckluft, Vakuum, Vätskor för för livsmedels- och kemisk industri
Temperaturområde från	-110 °C
Temperaturområde till	300 °C
Tryckområde max	140 bar
Tryckområde min	-0,99 bar

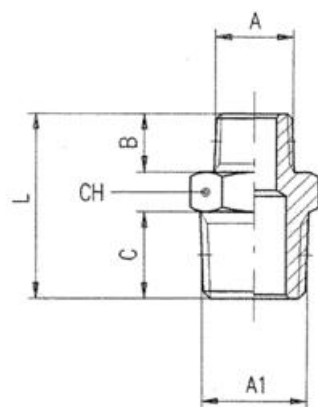

	A	A1	BC	L	C	H
62020 1/8-1/4	1/8	1/4	7,5	11,0	23,5	14
62020 1/8-3/8	1/8	3/8	7,5	11,5	24,0	17
62020 1/4-3/8	1/4	3/8	11,0	11,5	27,5	17
62020 1/4-1/2	1/4	1/2	11,0	14,0	30,5	22
62020 3/8-1/2	3/8	1/2	11,5	14,0	31,0	22
62020 1/2-3/4	1/2	3/4	14,0	16,5	37,5	27