

## RAK REDUCERING, INVÄNDIG TILL UTVÄNDIG GÄNGA

2050 M5-1/8

Reducering, utv. M5 till inv. 1/8"

- Förnickladd mässing
- Tryckområde upp till 150 bar
- Temperaturområde upp till +300°C




### PRODUKTBESKRIVNING

Reduceringar från Aignep har olika utföranden i olika gäng utföranden. Finns även i olika sorters material.

### TEKNISK DATA

Anslutning invändig	G1/8
Anslutning utväändig	M5
Form/Utförande	I
Förpackningsstorlek	10 st
Material Kropp	Förnickladd mässing
Media	Vatten, Olja, Tryckluft
Temperaturområde från	-20 °C
Temperaturområde till	300 °C
Tryckområde max	150 bar
Tryckområde min	-0,99 bar

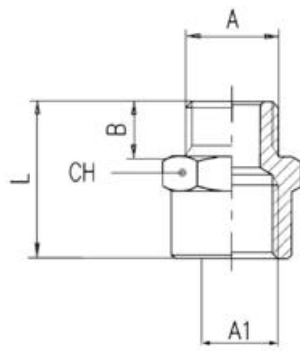

	A	A1	B	L	CH
2050 M5-1/8	M5	1/8	4	14,5	14
2050 1/8-1/8	1/8	1/8	6	17,0	14
2050 1/8-1/4	1/8	1/4	6	20,5	17
2050 1/8-3/8	1/8	3/8	6	21,5	22
2050 1/4-1/4	1/4	1/4	8	22,5	17
2050 1/4-3/8	1/4	3/8	8	23,5	22
2050 1/4-1/2	1/4	1/2	8	26,5	26
2050 3/8-3/8	3/8	3/8	9	24,5	22
2050 3/8-1/2	3/8	1/2	9	27,5	26
2050 1/2-1/2	1/2	1/2	10	28,5	26