

## SKOTTGENOMFÖRING

3060 1/4

Skottgenomföring, inv. 1/4", utv. M20x1,5

- Material- Nickelpläterad mässing
- Temperaturområde -20 till 300°C
- Tryckområde -0,99 till 100 bar




### PRODUKTBESKRIVNING

Skottgenomföring från Aignep används för att säkert och effektivt ansluta rör eller slangar till olika komponenter i ett system.

### TEKNISK DATA

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Anslutning            | G1/4                    |
| Förpackningsstorlek   | 10 st                   |
| Material Kropp        | Nickelpläterad mässing  |
| Media                 | Vatten, Olja, Tryckluft |
| Temperaturområde från | -20 °C                  |
| Temperaturområde till | 300 °C                  |
| Tryckområde max       | 100 bar                 |
| Tryckområde min       | -0,99 bar               |

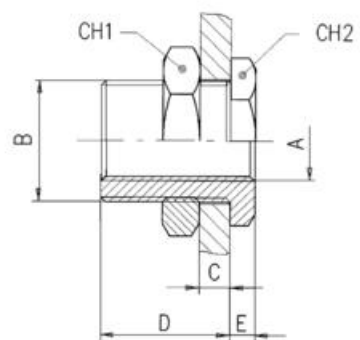

|          | A   | B       | C-max. | D    | E   | CH1 | CH2 |
|----------|-----|---------|--------|------|-----|-----|-----|
| 3060 M5  | M5  | M10x1   | 7      | 10,5 | 3,5 | 14  | 14  |
| 3060 1/8 | 1/8 | M16x1,5 | 10     | 14,0 | 4,0 | 22  | 19  |
| 3060 1/4 | 1/4 | M20x1,5 | 16     | 21,0 | 4,0 | 27  | 24  |
| 3060 3/8 | 3/8 | M26x1,5 | 15     | 21,0 | 5,0 | 32  | 30  |
| 3060 1/2 | 1/2 | M28x1,5 | 21     | 27,0 | 6,0 | 36  | 32  |