

FOTPEDALER

606.1100.005

Fotpedal 1 NO+1 NC (E3775220)

- Ergonomisk utformning
- Robust utförande
- IP65



PRODUKTBESKRIVNING

Specialfunktioner:

Tryck-tryck (Y): När pedalen trycks ned växlar kontakten och kvarstår i påverkat läge när pedalen släpps. När pedalen trycks ned igen, återgår kontakten till ursprungsläget.

Tryckpunkt (D): Vid nedtryckning av pedalen påverkas först det ena kontaktparet. En fjäderbelastad kolv under pedalen hindrar då denna att tryckas i botten, utan man måste då trycka betydligt hårdare, varvid även det andra kontaktparet påverkas.



OBS! Där pedalen direkt styr en farlig maskinrörelse ställs speciella krav på kontakterna kontakta produktområde Säkerhet.

TEKNISK DATA

Antal pedaler	1
B10d	20x10 ⁶
Godkännanden	CCC, CE, CSA US
IP-klass	IP65
Kabelingång	3xM20x1,5
Kontakttyp	1 NO, 1 NC
Livslängd mekanisk	10x10 ⁶ operationer (utan last)
Manöverfrekvens max	50 ggr/min
Material Hus	Aluminium
Material Pedal	Plast
Spänning max	240 V
Temperaturområde från	-30 °C

Termisk märkström

10 A

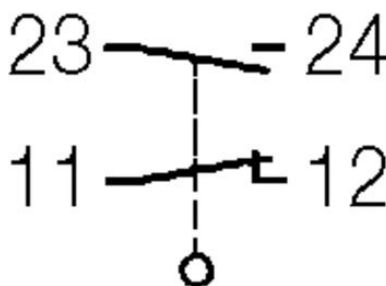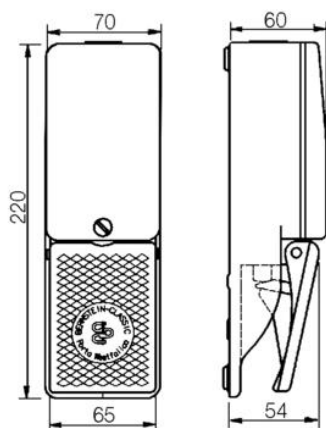

8908 20 x 10°

* Once a restriction exists, the lowest value needs to be applied.

VDE 0660 T100

(CSA/JS A300, C

Enclosure