

MIKROBRYTARE SERIE 83 106

83106022

Mikrobrytare 83106 1NO+1NC kontakt W3 anslutning


- 2-polig funktion
- Monteringshål med metallhylsa
- Drifttemperatur -40 till +85 °C




PRODUKTBESKRIVNING

TEKNISK DATA


Anslutning	W3
Hysteres max	0,7 mm
IP-klass	IP40
Kontaktgap	0,4 x 2 mm
Kontakttyp	1 NO, 1 NC
Livslängd mekanisk	10 ⁷ operationer (utan last)
Manöverkraft max	4 N
Märkström vid 250 V AC	5 A
Returrörelsekraft min	1 N
Temperaturområde från	-40 °C
Temperaturområde till	85 °C
Termisk märkström vid 250 V AC	17,5 A
Tillslagspunkt	11,45±0,2-0,25
Tillåten överrörelsekraft max	20 N
Viloläge max	12,75 mm
Överrörelse min	0,7 mm

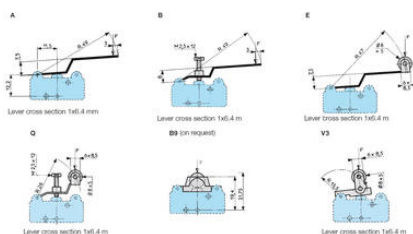

W3 for 6.35 mm clips

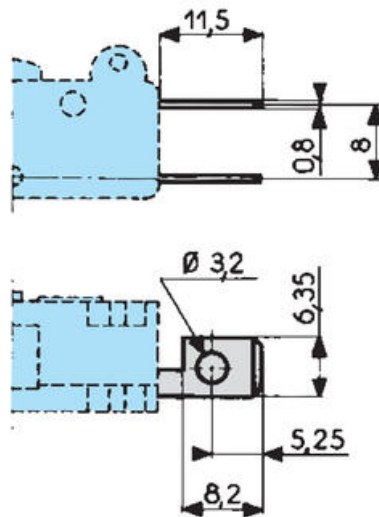


83 106

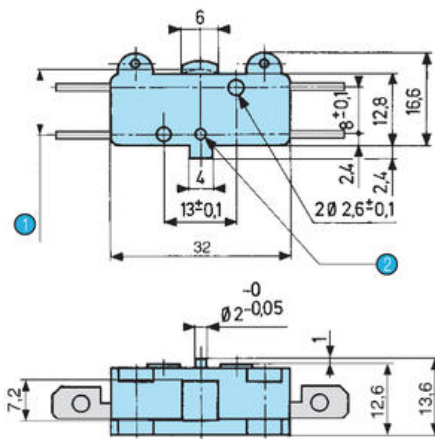


- 1 OL = 10.65
- 2 Ø 2^{+0.01 +0.65} depth 1.2


83 106 7




83 106 4

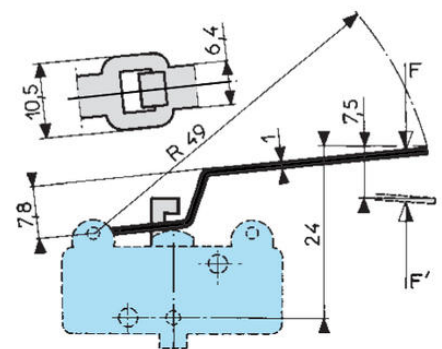


W1 screw

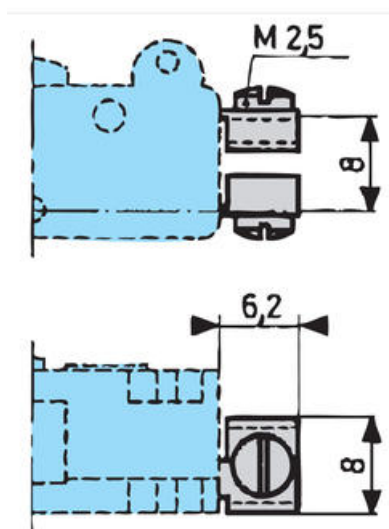


W2 solder

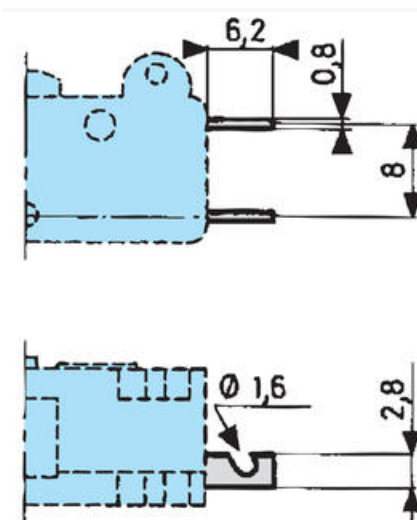


O2 2-pole side mounting plate

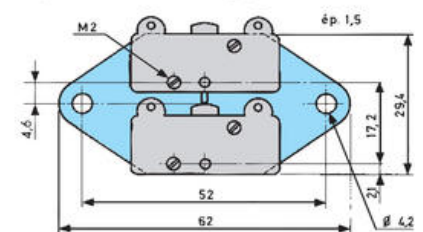


K2 (on request)
2-pole vertical mounting plate

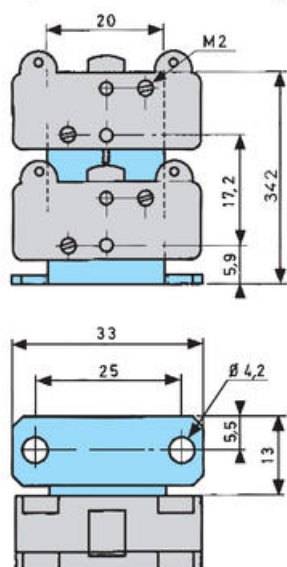

Y (on request)
side plate



H
Horizontal single pole mounting plate



Without indication, the thickness of the plate is 1.5 mm