


MIKROBRYTARE SERIE V3 TÄT

83169001

Mikrobrytare V3 växlande kontakt IP67 ledare vänster

- IP67
- Drifttemperatur -20 till +85 °C
- Manöverarm kan monteras i fyra olika positioner
- Kabelanslutning vänster eller höger

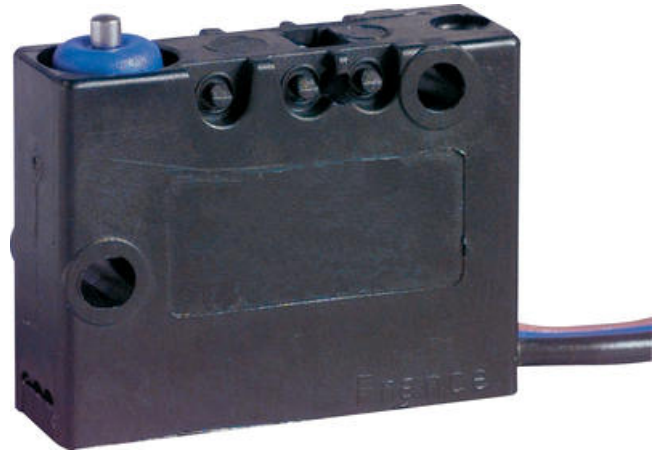

PRODUKTBESKRIVNING


TEKNISK DATA

Anslutning	Ledare utgång vänster
Hysteres max	0,35 mm
IP-klass	IP67, IP69
Kabellängd	500 mm
Kontaktgap	0,4 mm
Kontakttyp	Växlande kontakt
Livslängd mekanisk	5x10 ⁶ cykler (utan last)
Manöverkraft max	4,5 N
Märkström vid 250 V AC	8 A
Returrörelsekraft min	1 N
Rörelsekraft total max	8 N
Temperaturområde från	-40 °C
Temperaturområde till	105 °C
Termisk märkström vid 250 V AC	10 A
Tillslagspunkt	14,7±0,3 mm
Tillåten överrörelsekraft max	20 N
Viloläge max	15,9 mm
Överrörelse min	1 mm

Single break snap-action switch
Changeover - SPDT (form C)



Cable outlet

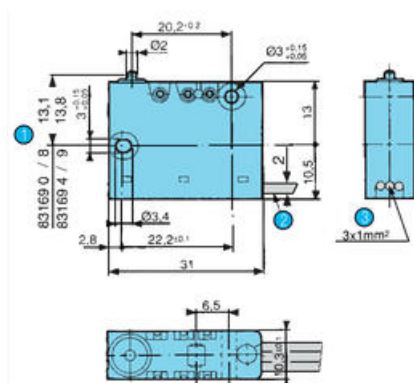

- 1 OL = 13.1
- 2 Right exit
- 3 Cable 1 mm²
 - 1 = black cable (common)
 - 2 = brown cable (NC)
 - 4 = gray cable (NO)

