

MOTTAGARE OCH ANTENN

RRH8

Mottagare 868 MHz

- Fyra reläutgångar
- Para upp till 28 st sändare/utgång
- Upp till 80 meter räckvidd (Öppen yta)
- LED-indikering





PRODUKTBESKRIVNING

RRH-mottagaren är gjord för hantering av COMEPIs batterifria och trådlösa sändare. Mottagaren har fyra oberoende reläutgångar och fem olika driftlägen. Tillförlitligheten av signalöverföring tillsammans med dess flexibilitet och enkla installation är det som utmärker produkten.

TEKNISK DATA

Anslutning	Skruvanslutning
Kontakttyp	4 NO
Material Hus	Plast
Temperaturområde från	-25 °C
Temperaturområde till	70 °C

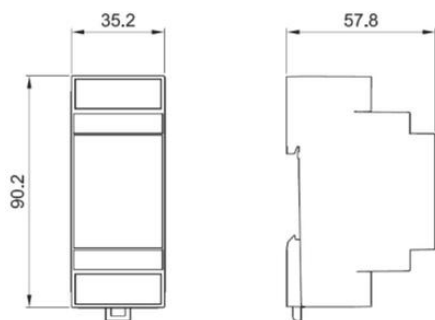

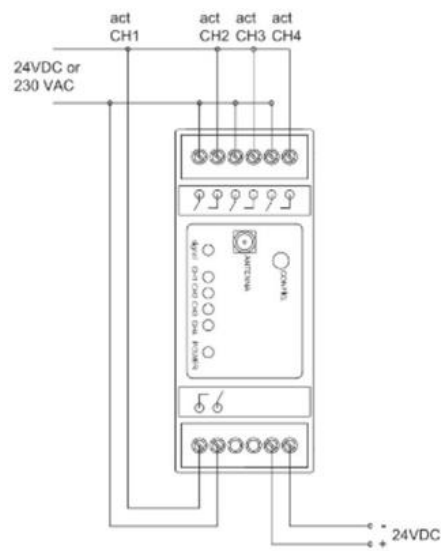


Installation tips

The wireless signal works at its best when the space is free between the receiver and the transmitter. Eliminate as far as possible obstacles, mostly if they are metallic!



● CONFIG



RRH8 (868MHz) and RRH9 (902MHz) receivers

Main features

Model	Frequency	Power	Range
RRH8	868MHz	10mW	100m
RRH9	902MHz	10mW	100m
RRH10	433MHz	10mW	100m
RRH11	315MHz	10mW	100m
RRH12	315MHz	10mW	100m
RRH13	315MHz	10mW	100m
RRH14	315MHz	10mW	100m
RRH15	315MHz	10mW	100m
RRH16	315MHz	10mW	100m
RRH17	315MHz	10mW	100m
RRH18	315MHz	10mW	100m
RRH19	315MHz	10mW	100m
RRH20	315MHz	10mW	100m