


DRAGSTRÖMSTÄLLARE

608.1000.097

Dragströmställare IN73-11 RP

- Plast- eller metallhus
- Tvångsbrytande kontakter
- IP65 eller IP66/67


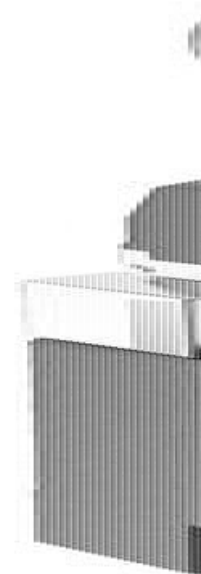


PRODUKTBESKRIVNING


Dragströmställare används t.ex. till applikationer som öppning/stängning av portar, starta maskiner eller för att tillkalla uppmärksamhet vid produktionsproblem.

TEKNISK DATA


Godkännanden	CE, CSA US
IP-klass	IP66, IP67
Kabelingång	1xM20x1,5
Kontakttyp	Utan momentkontakt, 1 NO, 1 NC
Livslängd mekanisk	1x10 ⁶ operationer (utan last)
Manöverfrekvens max	60 ggr/min
Material Hus	Plast
Spänning AC max	240 V
Temperaturområde från	-30 °C
Temperaturområde till	75 °C
Termisk märkström	5 A

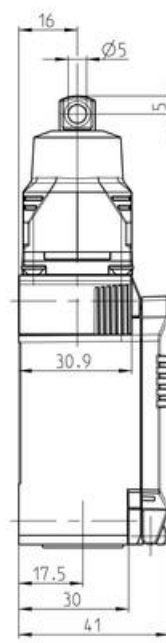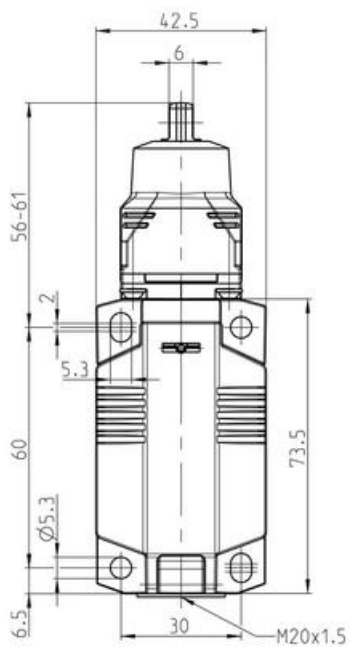

Operating symbol



Operating diagram



ON OFF