



LED LAMPA MED MULTISIRÉN CS1

C111221005

CS1 LED+summer orange 24 V DC

- LED-teknik för lång livslängd
- 32 valbara toner
- Högt ljud 86-106 dB
- IP65



PRODUKTBESKRIVNING


CS1 är en kostnadseffektiv kombinationsmodul med blinkande LED-teknik. Tonvalet och ljudnivån ställs in via dip-switchar, IP65 för både inom- och utomhusmontage. Med hela 32 olika tonlägen kan man signalera för det mesta, bl.a. brandlarm.

Ljud & Ljus styrs ihop.

TEKNISK DATA

Antal toner	32 st
Blixtfrekvens	1 Hz
Färg hus	Vit
Färg lins	Orange
IP-klass	IP65
Kabelingång	Botten
Ljudnivå max	109 dB
Ljudnivå min	88 dB
Ljudreglering	Ja
Ljuskälla	LED
Ljustyp	Orange LED
Matningsspänning	24 V
Matningsspänning AC/DC max	35 V
Matningsspänning AC/DC min	18 V

Montering	Horisontell, Vertikal
Nominell ström max	0,041 A
Nominell ström min	0,014 A
Temperaturområde från	-20 °C
Temperaturområde till	70 °C
Tonfrekvens max	2900 Hz
Tonfrekvens min	440 Hz
Vikt	258 g

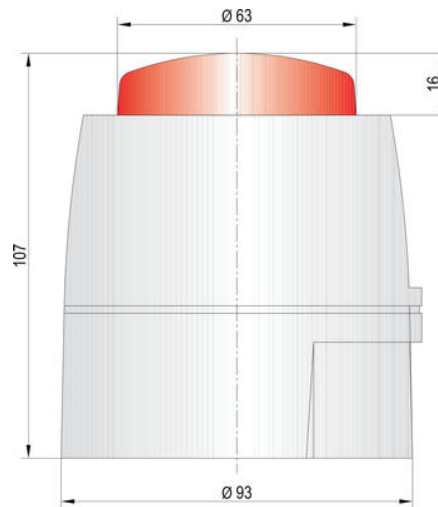

Tontabelle / Tone table

Nr.	Sound	Tone frequency	DP-value	2nd stage (from 1st)
1	LF Sweep	800-1000Hz @ 0.5 sec	11111	800 cont
2	Alarm tone with 100 Hz interval	800/900Hz @ 2Hz	111110	800 cont
3	Alarm tone 100 Hz interval	800/1000Hz @ 0.5 sec	111101	800 cont
4	Alarm tone with 100 Hz interval	1000/900Hz @ 2Hz	111100	800 cont
5	LF Sweep w/ interrupted tone	800Hz @ 1.5 sec on/off	111011	2000 cont
6	LF Sweep w/ 100 Hz interval	800Hz @ 100 msec on/off	111010	800 cont
7	HF Sweep w/ interrupted tone - test	2000Hz @ 1.50 sec on/off	110001	800 cont
8	LF Chirp w/ 100 Hz interval	800Hz cont	110000	Some tones
9	Some tone 1100	800/900Hz @ 1Hz	10111	800 cont
10	Australian slow whoop	Intermittent 970Hz @ 0.25ms on/0.425ms off	10110	1000-2000 0.5 sec on, 0.5 sec off
11	Dutch sweep tone	970Hz cont	10101	0.5 sec on, 0.5 sec off
12	French sweep tone	800/900Hz @ 2Hz	10100	800 cont
13	Some tone 1010	800/900Hz @ 2Hz	10001	800 cont
14	Intermittent LF sweep	800/900Hz @ 2Hz	10000	2000 cont
15	EXTF sweep	800-2000Hz @ 2Hz	100001	2000 cont
16	US Temporal Pattern LF	800Hz for 0.5 sec on 0.5 sec off/2	100000	800 cont
17	Intermittent tone 800 Hz sweep	Intermittent tone 800Hz @ 0.5 sec on/off	01111	800 cont
18	ISO 10011 (F 800/900 Hz 1.5 sec)	Intermittent 970Hz @ 0.25ms on/0.425ms off	01110	Some tone
19	Intermittent tone 1000 Hz	1000Hz @ 0.5 sec on/off	01101	800 cont
20	ISO 10012	Intermittent 970Hz @ 0.25ms on/0.425ms off	01100	Some tone
21	Car horn tone	1000Hz on/off	01011	800 cont
22	LF Sweep	800/900Hz sweep @ 100Hz	01010	800 cont
23	LF Chirp tone	800Hz	01001	2000 cont
24	Some tone 1010	800/900Hz @ 2Hz	01000	800 cont
25	German 101 tone	Some 1000/900Hz @ 1Hz	00111	800 cont
26	Swedish Fire alarm	Intermittent 660Hz @ 0.5 sec on / 150 msec off	00110	Some tone
27	French tone 2010	800Hz for 100 ms and 1000Hz for 100ms	00100	800 cont
28	English 1010 tone	Intermittent 800Hz	00100	Some tone
29	US Temporal Pattern HF	2000Hz for 0.5 sec on 0.5 off/5	00011	2000 cont
30	Some 2 way ramp 1000	off for 1.5 sec then ramp	00010	800 cont
31	Some 2 way ramp 1000	600/2000Hz rising then falling @ 20 ms	00000	800 cont
32	LF Sweep 1 - test	Intermittent tone 800/900 Hz	00000	800 cont
33	Some 2 way ramp 1000	600/2000Hz 2 sec rising / 3 sec falling	00000	800 cont

