OEM Automatic AB
Postadress: Box 1011, 573 28 Tranås
Besöksadress: Dalagatan 4, 573 28 Tranås
075-242 42 00 | kundsupport@oemautomatic.se | www.oemautomatic.se

FIBERFÖRSTÄRKARE SERIE F71RAN

F71RAN
Fiberfotocell röd analog

- Analog förstärkare
- Potentiometerinställning (8 varv)
- Litet byggmått (9 mm)

PRODUKTBESKRIVNING

En analog förstärkare med 8-varvs potentiometerinställning med skala. Skickar ut en 2-8 V DC-signal proportionellt mot inkommande ljus. Lysdiod varierar i lyskraft med insignalen vilket medger enkel inställning.

MÅTT

Förstärkaren



Avkänningsavstånd

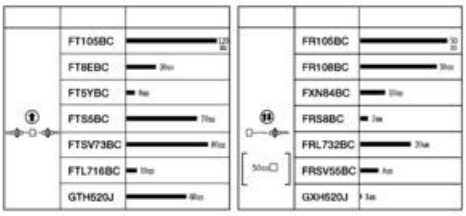

INKOPPLING



Kabelfärg	
Brun	+12-24 V DC
Blå	0 V
Svart	Signal

Utförande

TEKNISK DATA

Elektrisk anslutning	Ingjuten kabel 2 m
Fotocellteknik	Fiberförstärkare
Godkännanden	CE
IP-klass	IP40
Känslighetsinställning	Potentiometer
Ljus-/mörkeromkoppling	Nej
Ljustyp	Röd LED
Reaktionstid	0,25 ms
Spänning DC max	24 V
Spänning DC min	12 V
Strömförbrukning max	0,03 A
Temperaturområde från	-10 °C
Temperaturområde till	55 °C
Utgångsdata	2-8 V DC (proportionellt mot mängden mottaget ljus.) Max. 3 mA

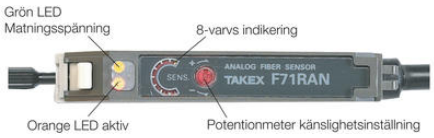

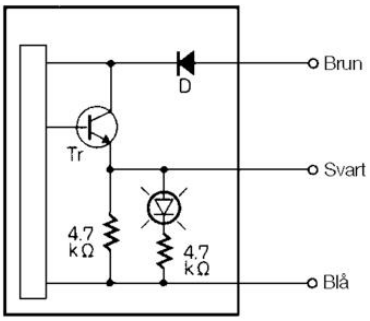

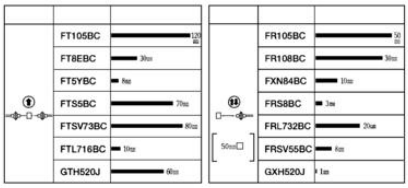

	FT105BC	120m
	FT8EBC	30m
	FT5YBC	8m
	FTS5BC	70m
	FTSV73BC	80m
	FTL716BC	10m
	GTH520J	80m
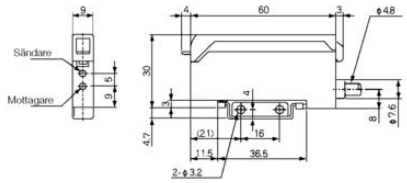
	FR105BC	50m
	FR108BC	30m
	FXN84BC	10m
	FRS8BC	3m
	FRL732BC	20m
50m	FRSV55BC	4m
	GXH520J	1m