


## ROHRFLEX PA6-D

0237.202.006  
ROHRflex PA6-D AD10,0

- Tjockare vägg
- Slagtåligare
- Tyngre maskinutrustningar
- Anläggningsbyggen

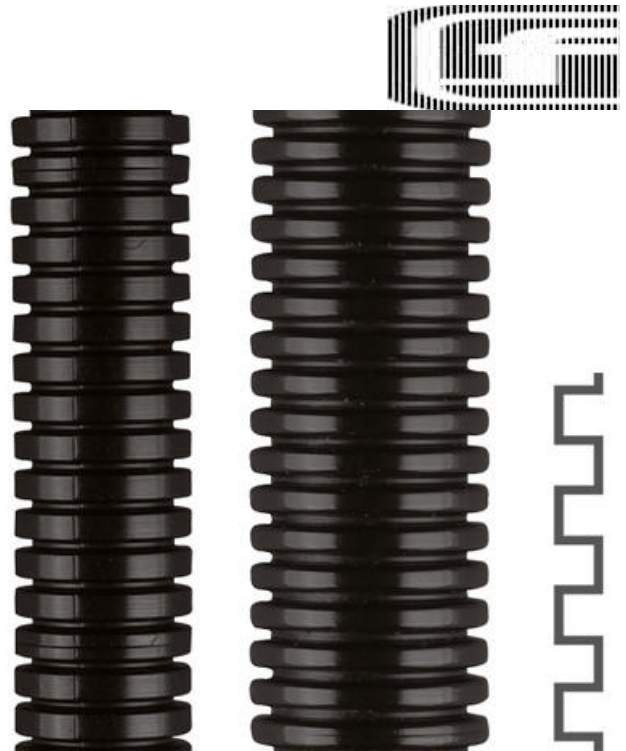

### PRODUKTBESKRIVNING

ROHRflex PA6-D har de flesta egenskaper som den vanliga PA6 slangen fast med en tjockare vägg för att klara sig bättre i tuffa miljöer.



### TEKNISK DATA

#### TEKNISKA DATA

Slang dimension AD	10
Färg	Svart
Dimension inner	6 mm
Dimension ytter	10 mm
Material	Polyamid
Böjradie ±10 % statisk	15
Temperaturområde från	-40 °C
Temperaturområde till	120 °C
Kemisk beständighet	God

<b>Godkännanden</b>	CE, CSA US, RU, UL, VDE
<b>Rökgaser</b>	Halogenfri
<b>Brandklass</b>	UL94-VO
<b>Vikt/m</b>	0,025
<b>Typ</b>	ROHRFLEX -PA6-D
<b>Förpackningsstorlek</b>	50 m

