


VAKUUMEJEKTOR

Serie GVEC

GVEC15T18
Kompakt ejektor, 70%, Ø 1,5mm

- Genomlopp 1,5 till 3mm
- Max luftförbrukning
- Max vakuumflöde
- Enkel isärplockning och rengöring
- Applikationer för livsmedel

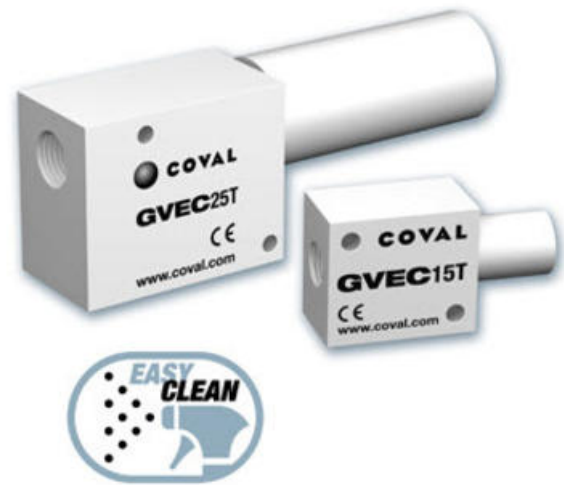

PRODUKTBESKRIVNING

Den nya serien GVEC "easy clean" vakuumejektorer ifrån Coval är disgnade för att användas i applikationer där rengöring är väldigt viktigt och sker regelbundet, så som i livsmedelsindustrin.

Vakuumejektorn har en kropp i plast (POM-C) med komponenter i rostfritt stål (316L) och EPDM packningar.

Kompakt och lågvikt design för att kunna placeras så när sugkopporna som möjligt i applikationen.

GVEC vakuumejektorn är byggd så att den lätt kan plockas isär och rengöras regelbundet.

TEKNISK DATA


Anslutning matningstryck	G1/8 invändig
Anslutning vakuum	G1/4 invändig
Bredd	20 mm
Genomlopp	1,5 mm
Höjd	30 mm
Längd	54,6 mm
Material	POM
Material Interna delar	Rostfritt stål 316L
Material Tätningar	EPDM
Matningstryck max	6 bar
Matningstryck min	2 bar
Media	Osmord tryckluft
Omgivningstemperatur från	0 °C
Omgivningstemperatur till	60 °C

Vakuumnivå

70 %

Vikt

33 g

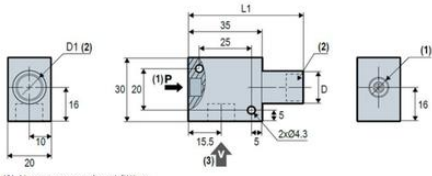

- (1) Air compressed port fitting
- (2) Exhaust
- (3) Vacuum port fitting