



E2 MINI SERIE 14

14.1.028.0

Kedja E2 serie 14. 33 st länkar/m


- Innerhöjd 20mm / Innerbredder 15-50mm
- För applikationer med låg fyllnadsvikt
- Snabb installation av kablar




PRODUKTBESKRIVNING

TEKNISK DATA

Acceleration	200 m/s ²
Bredd inre	15 mm
Bredd yttre	26 mm
Böjningsradie	28 mm
Glidhastighet max	3 m/s
Höjd inre	20 mm
Höjd yttre	25 mm
Åkhastighet max	20 m/s

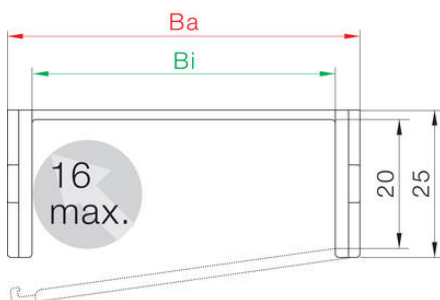


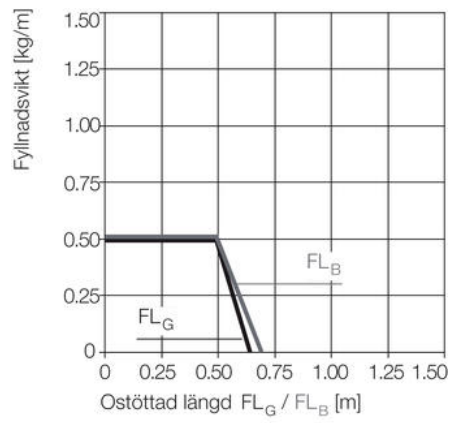



Ostöttad längd

FL_G = med rak övre sektion

FL_B = med tillåtet nedhäng

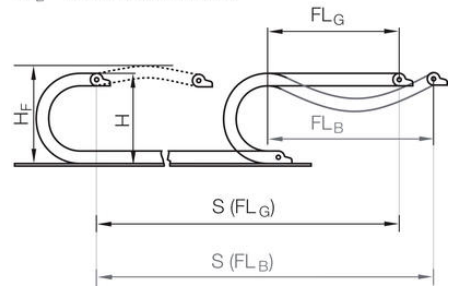

Åksträcka S [m]

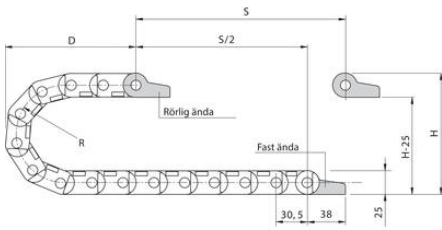

R	28	38	48	75	100	125
H*	82	102	122	177	227	277
D	71	81	91	120	145	170
K	150	185	215	300	375	455