

FÖDELNINGSKOPPLINGAR

Serie 55000

55330 4-4

Fördelningskoppling, 4x 4 mm-slang, ansl.4 mm


- 1/8" till 3/8" utvändig SwiftFit & BSPP
- Ø4 till 14mm slang
- Packningar i Nitril
- Temperaturområde -20 till +80°C
- Tryckområde upp till 20 bar



PRODUKTBESKRIVNING

TEKNISK DATA

Form/Utförande	Y
Förpackningsstorlek	10 st
Material Frikopplingsring	Acetalplast svart
Material Kropp	PA
Material O-ring	NBR
Media	Tryckluft, Vakuum, Vatten
Slangdiameter utv	4 mm
Slangkvalitet	PA, Polyetylen, PUR, PTFE, FEP
Temperaturområde från	-20 °C
Temperaturområde till	80 °C
Tryckområde max	20 bar
Tryckområde min	-0,99 bar

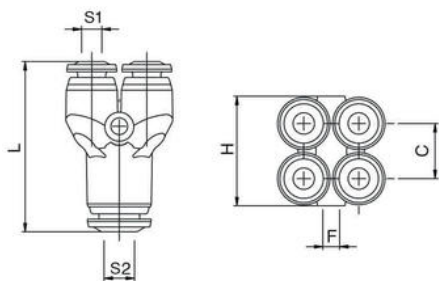

	S1	S2	C	L	F	H
55330 4-4	4	4	10,8	33,5	3,3	21,5
55330 4-6	4	6	10,8	34,5	3,3	21,5
55330 6-6	6	6	13,3	39,5	3,3	26,8
55330 6-8	6	8	13,3	40	3,3	26,8